

NOTICE PRODUIT

Plastiretard

Retardateur de prise pour béton.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Plastiretard est un retardateur de prise pouvant être utilisé dans tous les bétons.

Employé à certains dosages, il se comporte comme un réducteur d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION


Amélioration des résistances mécaniques :

Grâce à une réduction d'eau de 10 à 15%, le Plastiretard augmente les résistances mécaniques du béton à long terme de 20 à 30%.

Il améliore aussi considérablement la compacité.

Il est particulièrement adapté :

- Aux bétons armés et précontraints
- Aux bétons de réservoirs.

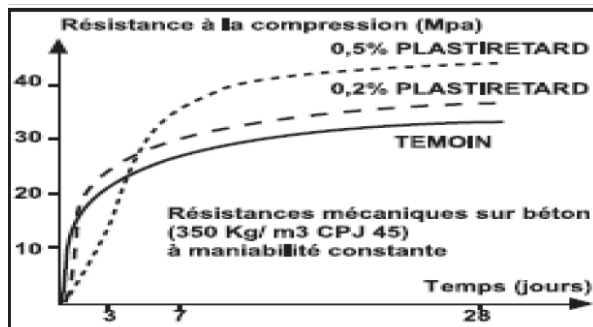

Bétonnage par temps chaud ou en grande masse :

L'effet retardateur de prise du Plastiretard permet d'éviter une brusque élévation de la température du béton lors de la prise et rend son emploi indispensable

- lorsque la température est élevée
- pour les bétons en grande masse : barrages, etc.

Reprises de bétonnage :

Grâce au retard de prise important que peut provoquer le Plastiretard, il est possible d'effectuer des reprises de bétonnage après plusieurs heures d'interruption sans autre précaution particulière que la protection contre la dessiccation.


Transports de longue durée du béton :

L'utilisateur de Plastiretard permet de transporter sans problème tous les bétons sur de grandes distances quelles que soient les conditions (températures, risque d'embouteillage, etc).

Amélioration de la maniabilité :

En tant que plastifiant retardateur, le Plastiretard peut être utilisé dans tous les cas de bétonnage et en particulier :

- pour une mise en oeuvre plus facile.
- pour les bétons pompés.
- pour les bétons bruts de décoffrage (aspect du parement).

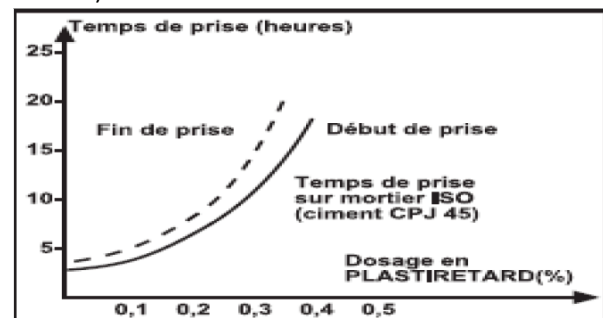

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Par son action physico-chimique, le Plastiretard permet :

Sur béton frais :

- d'améliorer la maniabilité même en réduisant l'eau de gâchage.
- de disperser uniformément le ciment dans la masse.
- d'éviter la ségrégation et augmenter la thixotropie.
- de retarder le début de prise et de conserver la fluidité pendant le temps nécessaire à la mise en place.
- d'étaler le dégagement de chaleur dû à l'hydratation du ciment.

Sur béton durci :

- d'augmenter les résistances mécaniques,
- d'accroître la compacité et d'augmenter l'imperméabilité,
- de diminuer le retrait et le fluage.

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE et NF selon la norme NF EN 934.2 tab. 8
PV D'ESSAIS CNRIB: DTEM/60/2016.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Liquide jaune, légèrement trouble
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Fût de 250 kg▪ Cubi de 1100 kg
Durée de Conservation	3 ans dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Plastiretard gèle à - 4°C environ. En cas de gel prolongé et intense, vérifier s'il n'a pas été déstabilisé.
Densité	1,175 ± 0,015
Extrait Sec	31 ± 2 (%)
Valeur pH	8,5 à 10,5
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1 %
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 6,0 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	Plage d'utilisation recommandée : 0,2 à 0,5 % du poids du ciment (soit 0,17 à 0,43 litre pour 100 kg de ciment) suivant l'effet recherché. <ul style="list-style-type: none">▪ Entre 0,15 et 0,2% : effet plastifiant seulement.▪ Le dosage de 0,5% peut éventuellement être dépassé pour l'obtention de retards de prise importants. Il faut alors réaliser des essais à différents dosages dans les conditions du chantier (en particulier la température) de façon à déterminer le dosage fournissant le résultat souhaité.▪ Pour l'utilisation de Plastiretard avec du ciment fondu, nous consulter.
--------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Manipulation non dangereuse.
En cas de contact avec la peau un simple lavage suffit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écolo-

giques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

DISTRIBUTION

Le Plastiretard est introduit dans la gâchée soit mélangé à l'eau soit en même temps que l'eau. Il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires pour déterminer la quantité d'eau de gâchage nécessaire à l'obtention de la maniabilité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA

08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit

Plastiretard

Juillet 2023, Version 01.02
02140601100000005

Plastiretard-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf