

# PRODUITS RETAIL

## Sika El Djazaïr



**SIKA, DES SOLUTIONS DURABLES  
POUR UNE CONSTRUCTION SOLIDE**

Depuis 1910

**BUILDING TRUST**



# UNE ENTREPRISE MONDIALE, UN PARTENAIRE LOCAL



## **WE ARE SIKA**

Spécialisé dans la vente de produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, le scellement, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

**Distributeur officiel**

# Hydrofuge Sika® Liquide

Hydrofuge de masse liquide blanc pour bétons



## Dosage :

En moyenne 0.5L pour 1 sac de ciment (50KG)

# Super Sikalite®

Hydrofuge en poudre pour mortier



**Dosage:**

1 sachet de 1KG pour un sac de 50 KG ciment

# Sika® Plastocrete®-160 A

Accélérateur de durcissement pour béton prêt à l'emploi.



## Dosage:

En moyenne 150ml pour 1 sac de ciment (50KG)



# SikaPlast®-40 Pro

Superplastifiant/Haut Réducteur d'eau polyvalent



24 mois  
شهرًا  
+5°C et +35°C



MALAXEUR خلط


## Dosage:

En moyenne 0.5L pour 1 sac de ciment (50KG)



# Sika® Antisol® E-40

Produit de cure en phase aqueuse à utiliser pour éviter les retraits, les fissures

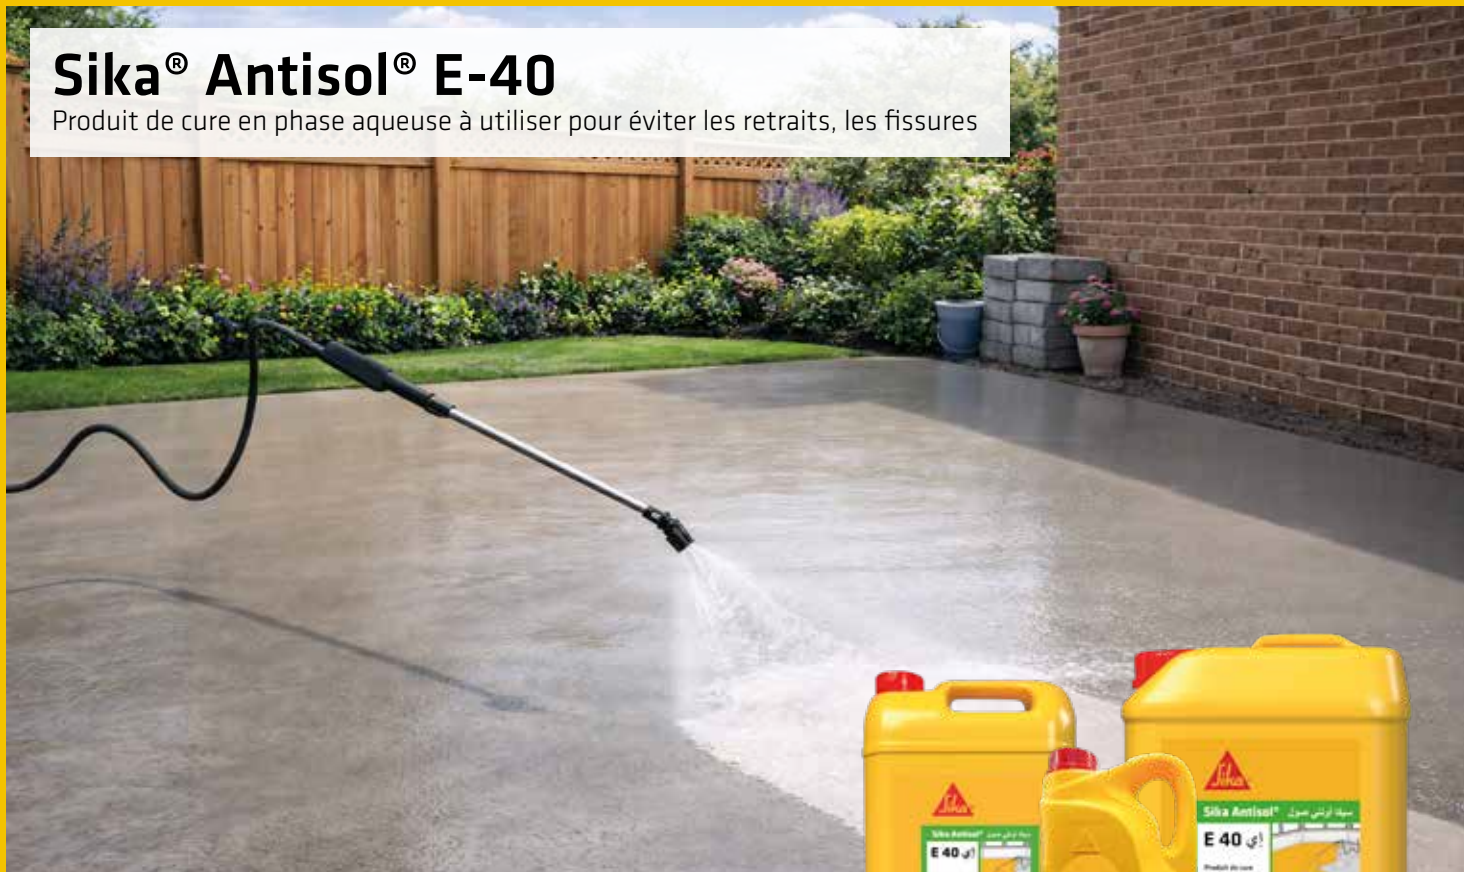


## Rendement :

- Bidon 2 kg → couvre environ 10 m<sup>2</sup>
- Bidon 5 kg → couvre environ 25 m<sup>2</sup>
- Bidon 10 kg → couvre environ 50 m<sup>2</sup>



# SikaLatex® Pro

Résine d'accrochage haute concentration



**Dosage:**  
1 volume de SikaLatex® Pro pour 2  
volumes d'eau



# SikaLatex®-310 RTU

Résine d'accrochage prêt à l'emploi



A utiliser directement sans diluer



# Sikagard®-905 W

Traitement pour la prévention du salpêtre et anti-humidité – imprégnation de durcissement de surface.



12 mois  
شهر  
+5°C et +35°C



الفرشاة - الرولة  
PINCEAU-ROULEAU

## Consommation :

Bidon 2 L couvre environ 8 m<sup>2</sup>  
(en deux couches)

Applicable sur les enduits  
et surfaces en plâtre, brique  
ou pierre..



# SikaFill®

Revêtement souple en membrane élastique, prêt à l'emploi, destiné à la protection des terrasses inaccessibles contre les intempéries.



## Rendement (2 couches) :

- Seau 5 kg → couvre environ 5 m<sup>2</sup>
- Seau 20 kg → couvre environ 20 m<sup>2</sup>

**Couleurs disponibles :** (rouge, blanc, gris, translucide)

## Supports admissibles:

Béton, Mortier, Parpaing, Fibrociment, Briques, tuiles, Acier, Zinc, Aluminium, PVC et polyester.



# SikaWall®-10 Primer

Primaire d'accrochage en phase aqueuse, prêt à l'emploi, pour supports minéraux

**48**  
HEURES

A recouvrir sous 48  
heures maximum



## Rendement :

- Seau 10 kg → couvrev environ 25 m<sup>2</sup>
- Seau 20 kg → couvrev environ 50 m<sup>2</sup>



# Sikagard 221 Façade protector

Hydrofuge de façade incolore pour imperméabiliser les supports poreux



**Consommation :**  
Bidon 10 L couvre plus de 50 m<sup>2</sup>

**Supports admissibles:**  
mortier, maçonnerie, pierre, brique, fibres-  
ciment, tuile en terre cuite



# Sikaflex® PRO-11 FC

Mastic colle polyuréthane à prise rapide pour les fixations souple, étanchéités et calfeutremments.



## Rendement :

Une cartouche permet de réaliser  
environ 12 mètres linéaires en cordon  
5 x 5 mm



# Sika MonoTop®-108 Water Plug

Mortier d'obturation à durcissement rapide



## Dosage

Mélanger la quantité nécessaire avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse puis appliquer immédiatement.

# SikaCeram®-510 Joint

Mortier de jointoiment pour revêtements céramiques.



12 شهور  
+5°C et +35°C




سبلة - مقلب  
SPATULE - AGITATEUR

## Consommation :

Consommation indicative pour largeur  
du joint 6mm = 0,05 à 0,38 kg/m<sup>2</sup>

# سيكا سيرام 510 جوان

مستيك-لاصق بولي يوريثان سريع التصلب للتثبيت المرن، والعزل، وسدّ الفواصل



**الاستهلاك:**  
الاستهلاك التقريبي لبلاط بسماكة  
6 مم = من 0.05 إلى 0.38 كغ/م<sup>2</sup>.


# سيكا مونوتوب 108 واتر بلوغ

ملاط سدّ ذو تطلّب سريع



## الجرعة:

يُمرّج المقدار اللازم مع كمية قليلة من الماء حتى الحصول على عجينة سميكة، ثم يُطبّق فوراً.



18 mois  
+5°C et +35°C

# سيكا فلكس برو 11 أف سي

ماستيك-لاصق سريع التطب



15 شهور  
+5°C et +35°C



مستحسن السيليكون  
Pistolet à silicone

## المردود:

خرطوشة واحدة تتيح إنجاز حوالي 12 مترًا  
طوليًا بسلك (شريط) بسُمك 5 × 5 مم



# سيكاشارد 221 فاصاد بروتيكتور

عازل للماء على واجهات المباني



18 mois  
+5°C et +35°C



البخاخ - الرشاشة - الرولة  
PULVERISATEUR - PNEAU - ROULEAU

**الدعائم (الأسطح) المقبولة:**  
الملاط، البناء، الحجر، الطوب، الألياف  
الإسمنتية، القرميد الفخاري.

**الاستهلاك:**

دلو 10 لترات تغطي أكثر من 50 متراً مربعاً



# سيكاوال 10 برايمر

جسر تهاسك مائي للأسطح المعدنية، جاهز للاستعمال.

48 ساعة

يجب تغطيته في ظرف  
48 ساعة كحد أقصى



12 mois  
+5°C et +35°C



الفرشاة - الرولة  
PINCEAU-ROULEAU

## المردود:

- دلو 10 كغ ← يغطي حوالي 25 م<sup>2</sup>
- دلو 20 كغ ← يغطي حوالي 50 م<sup>2</sup>



# سيكا فيل

غشاء عزل مرن على شكل طبقة مطاطية، جاهز للاستعمال، مخصّص لحماية الأسطح غير المخصّصة للاستعمال من العوامل الجوية.



## الدعائم (الأسطح) المقبولة:

الخرسانة، والهونة، والبلوك الإسمنتي،  
والفيبرو-سمنت، والطوب، والقرميد،  
والفولاذ، والزنك، والألمنيوم، وPVC،  
والبوليستر.

## المردود (طبقتان):

• دلو 5 غف ← يغطي حوالي 5 م<sup>2</sup>  
• دلو 20 غف ← يغطي حوالي 20 م<sup>2</sup>  
**الألوان المتوفرة:**  
الأحمر، الأبيض، الرمادي، شفاف.



# سيكا غارد W 905

دهان مضاد لرطوبة الجدران مناسب للأسطح للوقاية من انتشار التعفن



قابل للتطبيق على اللياسات (لانودي)  
والأسطح المصنوعة من الجبس أو  
الطوب أو الحجر.

**الاستهلاك:**  
دلو 2 لتر تغطي حوالي 8 م<sup>2</sup> (بطبقتين).



12 mois  
+5°C et +35°C



الفرشاة - الرولة  
PINCEAU-ROULEAU

# سيكا لاتكس 310 رتي

ريزن تماسك جاهز للاستعمال.



يُستعمل مباشرة دون تخفيف.




# سيكا لاتكس برو

ريزن التماسك (ملاط ربط) ذات تركيز عالي



الجرعة:  
حجم واحد من لاتكس برو لكل جيمين من الماء.



# سيكا أونتي صول إي 40

منتج معالجة الطور المائي



## المرادود:

- دلو 2 كغ يغطي ← حوالي 10 م<sup>2</sup>
- دلو 5 كغ يغطي ← حوالي 25 م<sup>2</sup>
- دلو 10 كغ يغطي f ← حوالي 50 م<sup>2</sup>



# سيكا بلاست 40 برو

ملدن و مخفض عالي لكمية الماء من الجيل الثالث للخرسانة



MALAXEUR خلاط

الجرعة:

في المتوسط 0.5 لتر لكل كيس إسمنت (50 كغ).



# سيكا بلاستوكريت 160 أ

ملاّن معجّل تصلّب الخرسانة الجاهزة للاستعمال



12 mois  
+5°C et +35°C



MALAXEUR خلط



150 ml équivalent  
1 gobelet de thé  
150 مل يعادل  
فأس شاي

الجرعة:  
في المتوسط 150 مل لكل كيس إسمنت (50 كغ).




# سوبر سيكا ليت

مسحوق عازل للماء يُضاف إلى المونة



الجرعة:

كيس واحد (1 كغ) لكل كيس إسمنت بوزن 50 كغ.




# هيدروفيج سيكا ليكيد


مادة مانعة لِنفاذ الماء سائلة بيضاء للخرسانة



الجرعة:  
في المتوسط 0.5 لتر لكل كيس إسمنت (50 كغ).



# شركة عالمية، شريك محلي

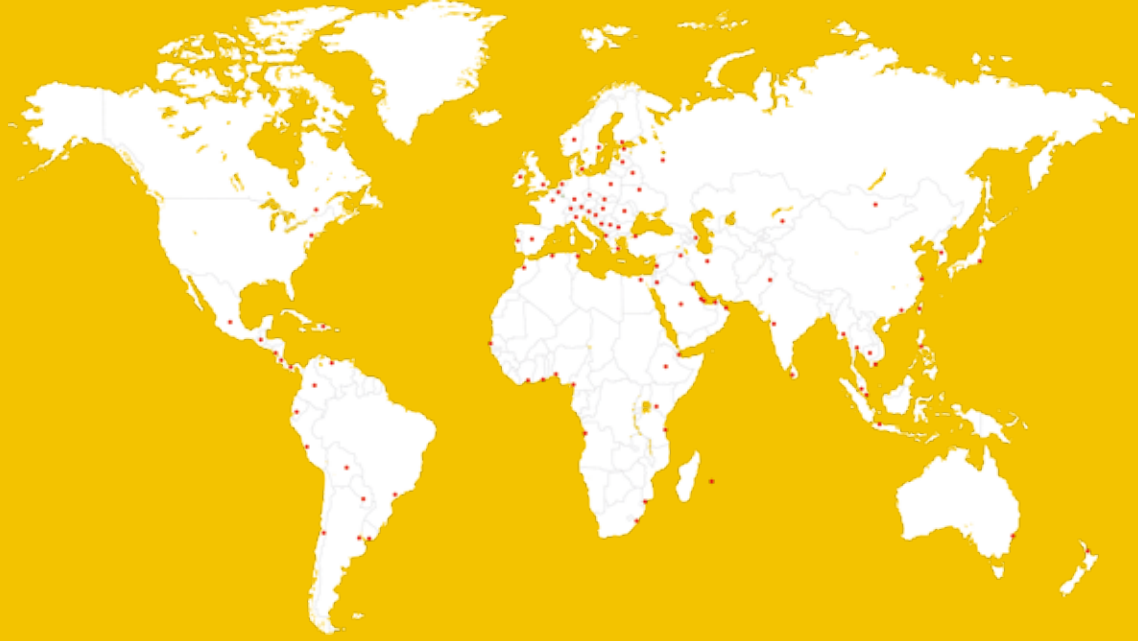

موزّع معتمد رسميًا :

**نحن سيكا**

تتخصص شركة سيكا في بيع المنتجات الكيميائية، وهي رائدة في تطوير وإنتاج الأنظمة والمنتجات الخاصة باللاصق، والعزل المائي، والإحكام، والتثبيت، والتدعيم، والحماية، وذلك في مجالي البناء والصناعة



# منتجات التجزئة سيكا الجزائر

سيكا، حلول مستدامة  
لبناءٍ متينٍ  
منذ 1910

سيكا الجزائر ش ذ أ  
قطعة رقم 287 / 288  
بلدية براقى - الجزائر

BUILDING TRUST

